


SISTEMI PER
PORTE DA GARAGE.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

MOD0500

230V

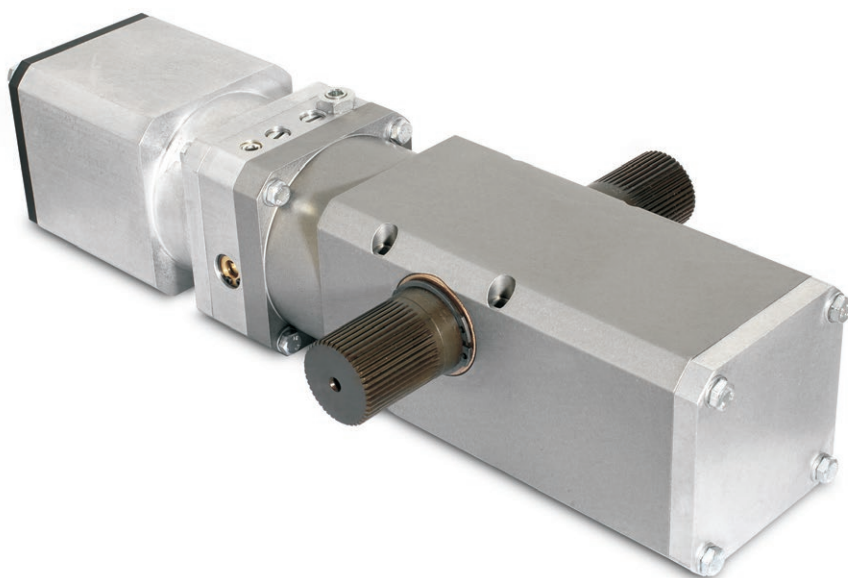

Automazione oleodinamica a 230Vac per porte basculanti a contrappesi di piccole e medie dimensioni adatto per un uso intensivo.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie al kit di assemblaggio sulla porta completo di tutti gli accessori.

SILENZIOSO E VELOCE

MOD0500 è dotato della speciale tecnologia oleodinamica GIBIDI a circuito chiuso, silenzioso ed affidabile.

TECNOLOGICO E SICURO

Solo materiali di alta qualità, trattamenti speciali agli ingranaggi e motori testati per durare a lungo. Disponibile con sistema reversibile o irreversibile e sblocco di emergenza integrato.


UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

Le diverse tipologie di kit di installazione permettono di trovare una soluzione per qualsiasi tipo di porta.


CARATTERISTICHE TECNICHE


| | MOD0 500 |
|---------------------------|--------------------|
| Utilizzo | INTENSIVO |
| Frequenza di utilizzo | 40% |
| Alimentazione motore | 230 Vac - 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 200W |
| Grado di protezione | IP55 |
| Velocità rotazione albero | 9°/S |
| Coppia max. | 320 Nm |
| Coppia nominale | 220 Nm |
| Regolazione della forza | OLEODINAMICA |
| Superficie max. porta | 10 m ² |
| Temp. di funzionamento | -20°C +60°C |
| Luce cortesia a bordo | NO |
| Encoder/Finecorsa | NO |
| Peso operatore | 12 Kg |

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE

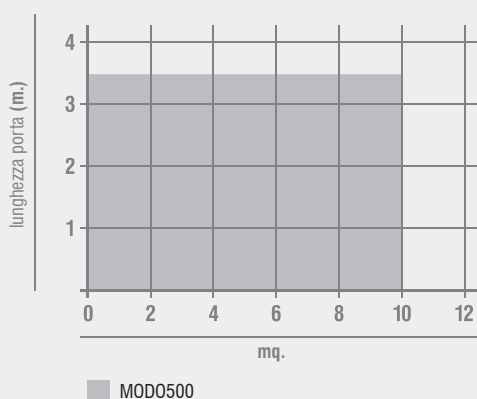

DIMENSIONI

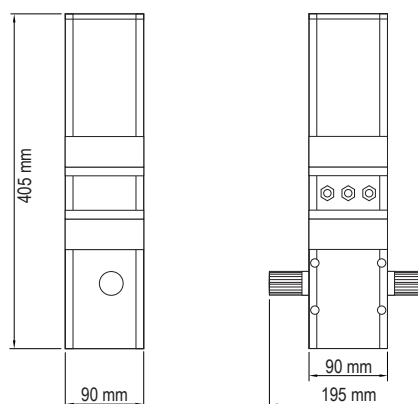




GARAGE DOOR SYSTEMS.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

MOD0500

230V

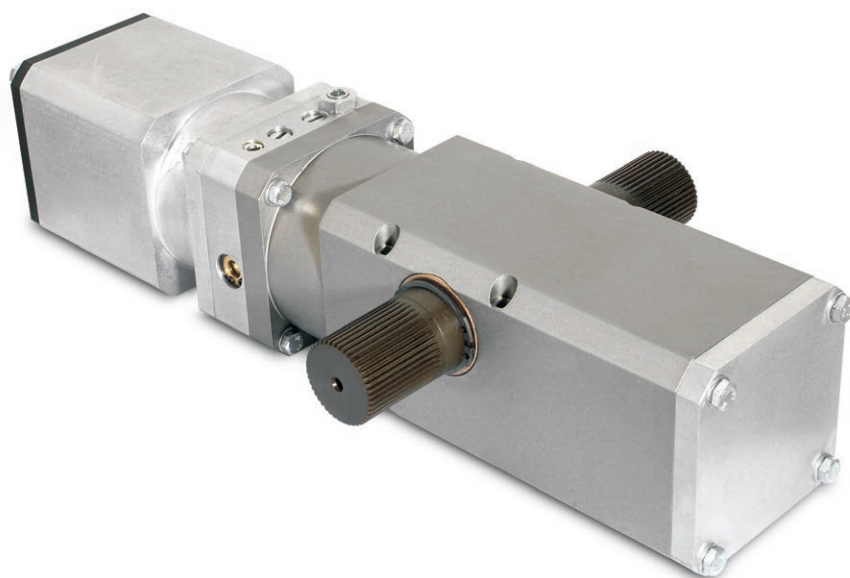

Hydraulic operator in 230Vac for counterweight overhead doors of little and medium size, for intensive use.

EASY INSTALLATION

Thanks to the assembling kit on the door, complete with all the accessories.

SILENT AND FAST

MOD0500 is provided with a special GIBIDI closed-circuit hydraulic technology, is silent and reliable.

TECHNOLOGICAL AND SAFE

Only high quality materials, special treatments of the gears and motor tested to last for a long time. Available with reversible or irreversible system and emergency unlocking device integrated.


A COMPLETE AND RELIABLE RANGE

The different typologies of installation kit allow finding a solution for every kind of door.


TECHNICAL FEATURES


| | MOD0 500 |
|-------------------------|--------------------|
| Type of use | INTENSIVE |
| Frequency of use | 40% |
| Motor power supply | 230 Vac - 50/60 Hz |
| Absorbed power | 200W |
| Protection degree | IP55 |
| Shaft rotation speed | 9°/S |
| Max torque | 320 Nm |
| Nominal torque | 220 Nm |
| Adjustable thrust | HYDRAULIC |
| Max door surface | 10 sm |
| Operating temperature | -20°C + 60°C |
| On board courtesy light | NO |
| Encoder/Limit switch | NO |
| Weight of the unit | 12 Kg |

APPLICATION DIAGRAM

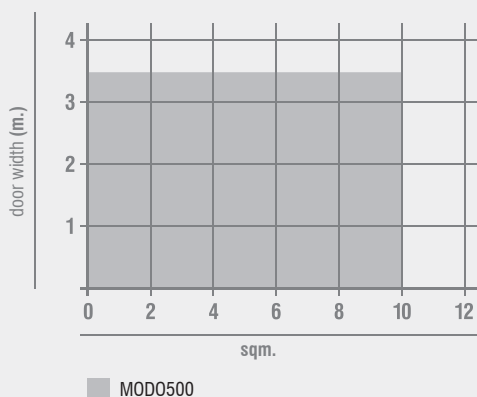

DIMENSIONS

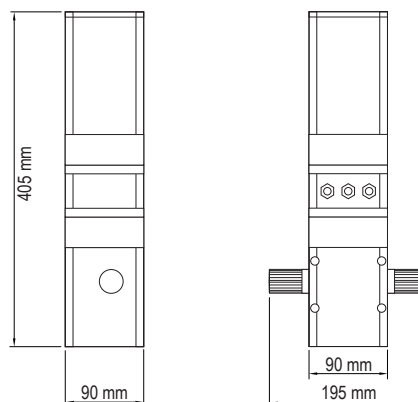




SISTEMAS PARA
PUERTAS DE GARAJE.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

MOD0500

230V

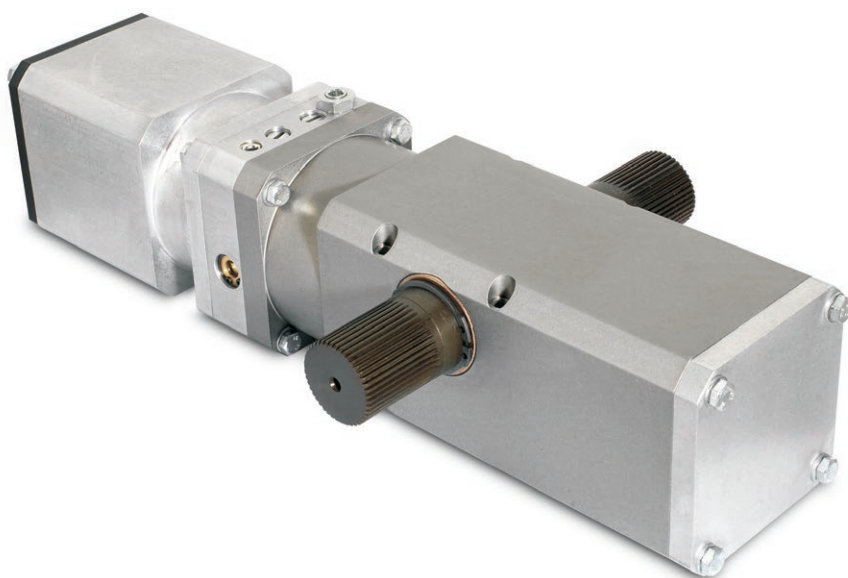

Operador hidráulico de 230Vac para puertas basculantes con contrapeso de pequeñas y medias dimensiones, para uso intensivo.

FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias al kit de ensamblaje sobre la puerta, completo de todos los accesorios.

SILENCIOSO Y RÁPIDO

MOD0500 está proveído de la especial tecnología hidráulica GIBIDI a circuito cerrado, es silencioso y fiable.

TECNOLÓGICO Y SEGURO

Sólo materiales de alta calidad, tratamientos especiales a los engranajes y motores testados para durar en el tiempo. Disponible con sistema reversible o irreversible y desbloqueo de emergencia integrado.


UNA GAMA COMPLETA Y FIABLE

Las diferentes tipologías de kit de instalación permiten encontrar una solución para todo tipo de puerta.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | MOD0 500 |
|---------------------------|--------------------|
| Uso | INTENSIVO |
| Frecuencia de uso | 40% |
| Alimentación del motor | 230 Vac - 50/60 Hz |
| Potencia absorbida | 200W |
| Grado de protección | IP55 |
| Velocidad rotación puerta | 9°/S |
| Par máx | 320 Nm |
| Par nominal | 220 Nm |
| Regulación fuerza | HIDRÁULICA |
| Superficie máx puerta | 10 m ² |
| Temp. de funcionamiento | -20°C +60°C |
| Luz de cortesía a bordo | NO |
| Encoder/Final de carrera | NO |
| Peso del operador | 12 Kg |

DIAGRAMA DE APLICACIÓN

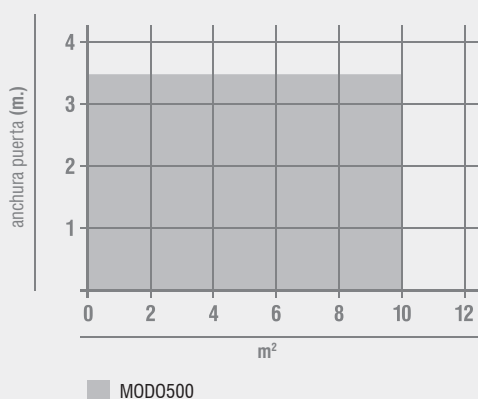

DIMENSIONES

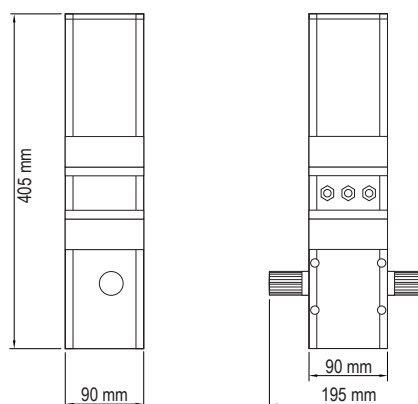




SYSTÈMES POUR
PORTES DE GARAGE.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

MOD0500

230V

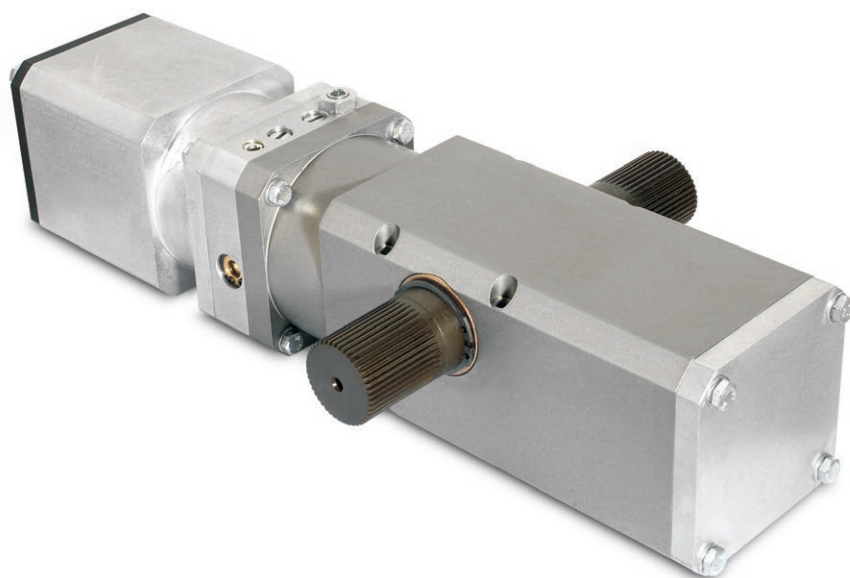

Opérateur hydraulique en 230Vac pour portes non débordantes ou à contre-poids de petites et moyennes dimensions, pour utilisation intensive.

FACILE A INSTALLER

Grâce au kit d'assemblage sur la porte, complet de tous les accessoires.

SILENCIEUX ET RAPIDE

MOD0500 est pourvu de la spéciale technologie hydraulique GIBIDI à circuit fermé, il est silencieux et fiable.

TECHNOLOGIQUE ET SUR

Seulement matériaux de haute qualité, traitements spéciaux sur engrenages et moteurs testés pour durer longtemps. Disponible avec système réversible ou irréversible et déverrouillage d'urgence intégré.


UNE GAMME COMPLETE ET FIABLE

Les différentes typologies de kit d'installation permettent de trouver une solution pour tout type de porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | MOD0 500 |
|-------------------------------|--------------------|
| Utilisation | INTENSIF |
| Fréquence d'utilisation | 40% |
| Alimentation moteur | 230 Vac - 50/60 Hz |
| Puissance absorbée | 200W |
| Degré de protection | IP55 |
| Vitesse rotation arbre sortie | 9°/S |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Couple nominal | 220 Nm |
| Réglage de la force | HYDRAULIQUE |
| Surface maxi de la porte | 10 mc |
| Température fonctionnement | -20°C +60°C |
| Eclairage de courtoise à bord | NON |
| Encodeur / Fin de course | NON |
| Poids de l'opérateur | 12 Kg |

DIAGRAMME D'APPLICATION

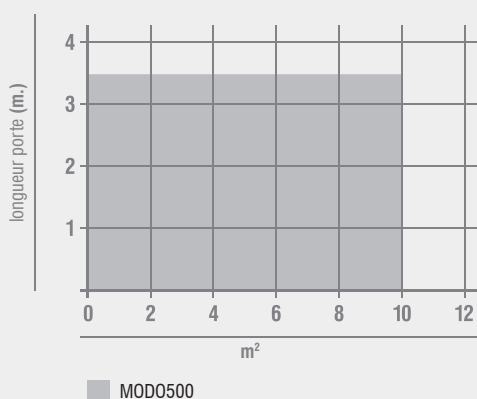

DIMENSIONS

