

DISSUASORI.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V



Dissuasori automatici a 230Vac con tecnologia oleodinamica per uso specifico in ambito di sicurezza perimetrale e varchi controllati.

FACILE DA INSTALLARE

La motorizzazione è sempre integrata e sono pronti per essere alloggiati nelle loro casse di fondazione speciali.

SILENZIOSO E ROBUSTO

Motore speciale ad alta efficienza. Spessore cilindro da 10 mm, diametro 273 mm e altezza cilindro da 900 mm. Certificati (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013)

PERFORMANTE

Destinato per uso intensivo di 2000 movimenti al giorno e vita media (MCBF) di 3.000.000 di movimenti.

TECNOLOGICO E SICURO

Precablato e dotato di tutti gli optional possibili e necessari per un'installazione dai più alti profili di sicurezza e servizio.


DESIGN

Elegante, con corona a Led integrata, verniciato a polveri e personalizzabile con qualsiasi colore a richiesta, oppure realizzato in acciaio INOX spazzolato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DPT290K
Utilizzo	INTENSIVO
Frequenza di utilizzo	40%
Alimentazione motore	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	2,2 - 3,4 A
Grado di protezione	IP67
Resistenza urti senza deformazione	250.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Tempo di apertura	3,6 s
Tempo di chiusura	6 s
Diametro cilindro	273 mm
Corsa cilindro	900 mm
Spessore cilindro	10 mm
Temp. di funzionamento	-40°C + 70°C
Tipologia	OLEODINAMICA

DIMENSIONI

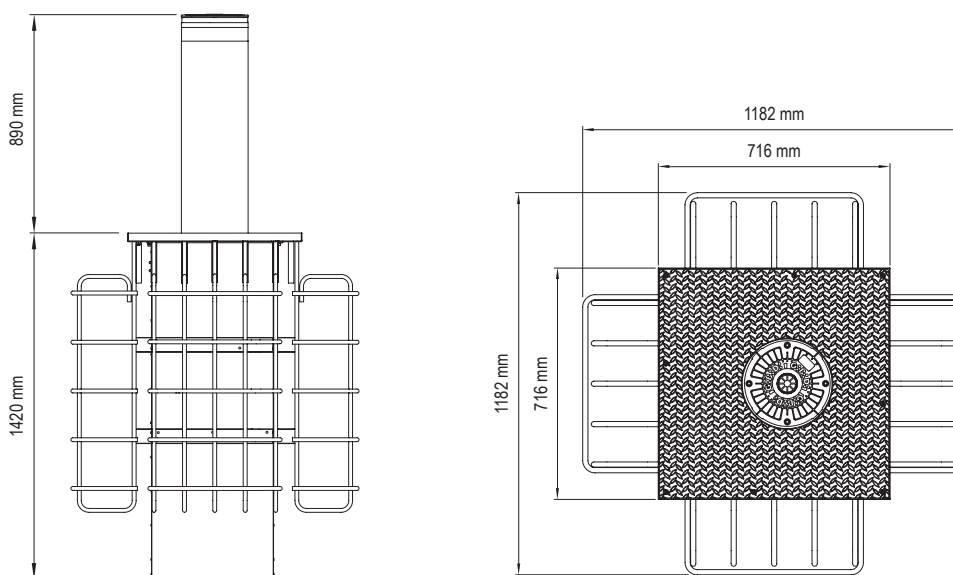



BOLLARDS.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V



Automatic rising bollards in 230Vac with hydraulic technology for specific use in perimeter security and controlled driveways.

EASY TO INSTALL

The motorisation is always integrated and they are ready to be fit in their special foundation boxes.

SILENT AND STRONG

Special high efficiency motor. Cylinder thickness from 10 mm, diameter 273 mm and cylinder height 900 mm. Certified (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013).

PERFORMING

For heavy use of 2000 movements and average lifetime (MCBF) of 3.000.000 movements.

TECHNOLOGICAL AND SAFE

Pre-wired and provided with all possible optional, necessary for a safer installation.


DESIGN


Smart, with led crown integrated, power painted and customizable on demand with every colour, or made in brushed stainless steel.

TECHNICAL FEATURES

	DPT290K
Type of use	INTENSIVE
Frequency of use	40%
Motor power supply	230 Vac - 50/60 Hz
Absorbed power	2,2 - 3,4 A
Protection degree	IP67
Resistance to impact without deformation	250.000 J
Anti-breakthrough resistance	750.000 J
Opening time	3,6 s
Closing time	6 s
Cylinder diameter	273 mm
Cylinder stroke	900 mm
Thickness of the cylinder	10 mm
Operating temperature	-40°C +70°C
Type	HYDRAULIC

DIMENSIONS

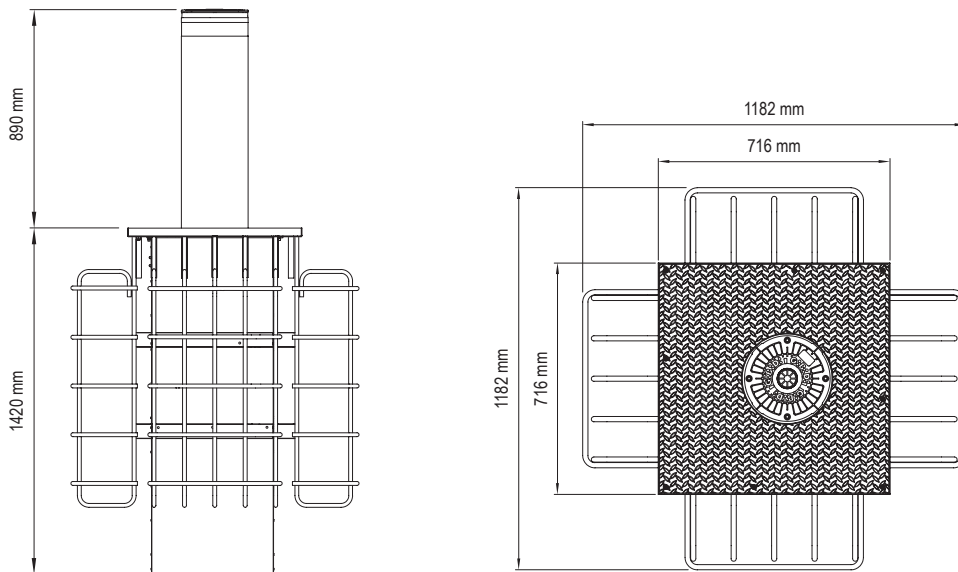



DISUASORES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V



Disasores automáticos de 230Vac con tecnología hidráulica para uso específico en la seguridad perimétrica y pasos controlados.

FÁCIL INSTALACIÓN

La motorización es siempre integrada y están listos para ser puestos en sus cajas de cimentación especiales.

SILENCIOSO Y ROBUSTO

Motor especial de alta eficiencia. Espesor del cilindro de 10 mm, diámetro 273 mm y altura de 900 mm. Certificados (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013)

PERFORMANTE

Para uso intensivo de 2000 movimientos y vida media (MCBF) de 3.000.000 de movimientos.

TECNOLÓGICO Y SEGURO

Prealambrado y proveído de todos los accesorios opcionales posibles y necesarios para una instalación más segura.


DESIGN

Elegante, con corona a Led integrada, barnizado en polvo y personalizable bajo pedido con todos los colores, o realizado en acero INOX cepillado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DPT290K
Uso	INTENSIVO
Frecuencia de uso	40%
Alimentación del motor	230 Vac - 50/60 Hz
Potencia absorbida	2,2 - 3,4 A
Grado de protección	IP67
Resistencia a impactos sin deformación	250.000 J
Resistencia a la rotura	750.000 J
Tiempo de abertura	3,6 s
Tiempo de cierre	6 s
Diámetro cilindro	273 mm
Carrera cilindro	900 mm
Espesor cilindro	10 mm
Temp. de funcionamiento	-40°C +70°C
Tipo	HIDRÁULICO

DIMENSIONES

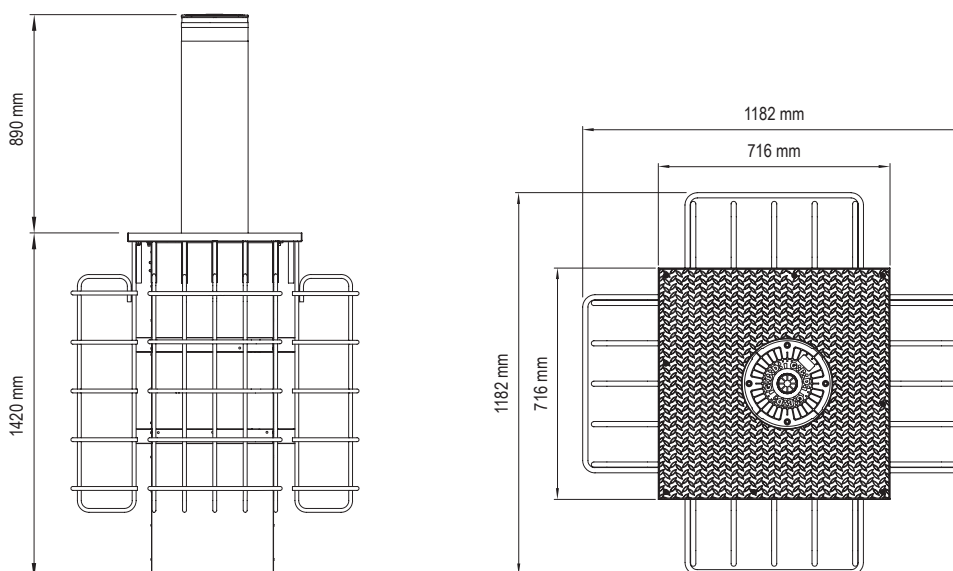



BORNES AUTOMATIQUES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT290K

230V



Bornes automatiques en 230Vac avec technologie hydraulique pour une utilisation spécifique dans la sécurité périmétrique et les passages contrôlés.

FACILE A INSTALLER

La motorisation est toujours intégrée et ils sont prêts pour être mis dans ses spéciaux caissons de fondation.

SILENCIEUX ET ROBUSTE

Moteur spécial haute efficacité. Epaisseur cylindre de 10mm, diamètre 273mm et hauteur cylindre de 900mm. Certifiés (K4 – PA68:2013 e IWA 14-1:2013).

PERFORMANT

Pour usage intensif de 2000 mouvements et vie moyenne (MCBF) de 3.000.000 de mouvements.

TECHNOLOGIQUE ET SUR

Pré-câblé et pourvu de tous les accessoires à option possibles et nécessaires pour une installation plus sûr.

DESIGN

Elégant, avec couronne à Led intégrée, verni à poudres et personnalisable sur demande avec tous les couleurs, ou réalisé en acier INOX brossé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DPT290K
Utilisation	INTENSIF
Fréquence d'utilisation	40%
Alimentation moteur	230 Vac - 50/60 Hz
Puissance absorbée	2,2 - 3,4 A
Degré de protection	IP67
Résistance aux chocs sans déformation	250.000 J
Résistance au défoncement	750.000 J
Temps d'ouverture	3,6 s
Temps de fermeture	6 s
Diamètre cylindre	273 mm
Course du cylindre	900 mm
Épaisseur du cylindre	10 mm
Température fonctionnement	-40°C + 70°C
Type	HYDRAULIQUES

DIMENSIONS

